




# Debatterizzatori UV in Acciaio Inox

## Tecnicomar

Per disporre di acqua batteriologicamente pura senza l'aggiunta di sostanze chimiche, i debatterizzatori UV Tecnicomar in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) con lampada germicida U.V ad alta intensità alimentata a bassissima tensione consentono di ridurre fino al 99,9 % i batteri e i virus presenti nell'acqua potabile. Permettono la completa sterilizzazione dell'acqua per evitare i danni causati dal cloro e dai batteri. Dispongono a monte di un prefiltro di sedimenti per avere una maggiore efficacia nella radiazione di raggi UV e di un filtro a carbone attivo per eliminare il cattivo odore e sapore dell'acqua.

I debatterizzatori UV Tecnicomar possono essere installati sul potabilizzatore all'uscita acqua prodotta o dopo l'autoclave sulla linea di distribuzione acqua. Per alte portate, solitamente sono installati dopo l'autoclave. Possono essere forniti con un sistema di prefiltrazione per ottenere una maggiore efficacia delle radiazioni UV.

La durata della lampada UV ad alta intensità è di 9.000 ore di servizio continuo.

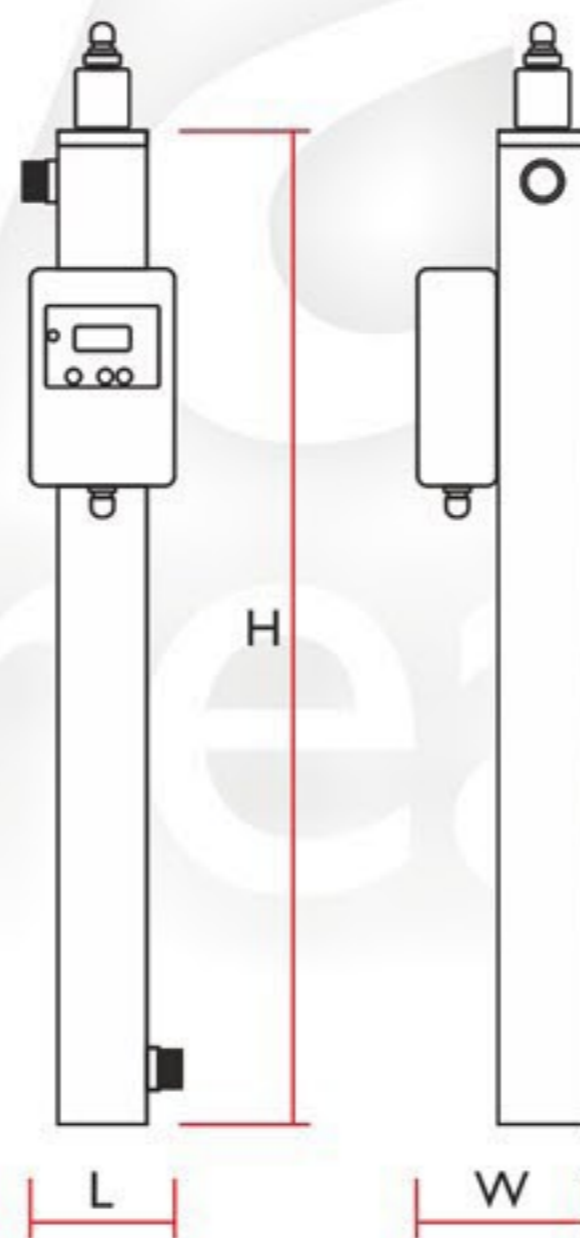

### Dati Tecnici

Modello	Litri/minuto	Litri/ora	Potenza (Watt)	Alimentazione (Voltaggio / frequenza)	In/Out (pollici)	Dimensioni (mm) -L x P x H-	Peso (kg)
<b>SERIE TC SYSTEM INOX (Pressione massima: 8 bar)</b>							
TC-1000	17	1.000	45	230 V CA/ 50 Hz*	3/4"	130 x 160 x h 950	7
TC-2500	40	2.500	90	230 V CA/ 50 Hz*	1"	130 x 160 x h 950	9
TC-2500 BB 20"	40	2.500	90	230 V CA/ 50 Hz*	1"	130 x 160 x h 950	11
TC-5000	83	5.000	200	230 V CA/ 50 Hz*	1"	130 x 160 x h 950	16
TC-5000 BB 20"	76	4.560	200	230 V CA/ 50 Hz*	1"	130 x 160 x h 950	18
TC-8000	133	8.000	200	230 V CA/ 50 Hz*	1 1/4"	130 x 160 x h 950	17
TC-9000	150	9.000	250	230 V CA/ 50 Hz*	DN 40	130 x 160 x h 950	35
TC-13000	217	13.000	500	230 V CA/ 50 Hz*	DN 50	130 x 160 x h 950	35

\*altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta



### Tecnicomar S.p.A.

Stabilimento ed Uffici: 91025 MARSALA (TP), ITALIA  
C.da Berbaro, 145/D - S.S. 115 Km. 36.4 - Tel. (+39) 0923 969409 - Fax (+39) 0923 960235  
Filiale: 55049 VIAREGGIO (LU) - Via M. Coppino, 67  
Tel. / Fax (+39) 0584 395408  
[www.tecnicomar.it](http://www.tecnicomar.it) - E-mail: [info@tecnicomar.it](mailto:info@tecnicomar.it)



I Debatterizzatori UV Tecnicomar utilizzano cartucce filtranti MADE IN U.S.A.

Dati soggetti a variazioni senza preavviso per motivi di aggiornamento tecnologico o commerciale

